


## Montering av terrassmarkis på vägg

Detta behöver du för monteringen:

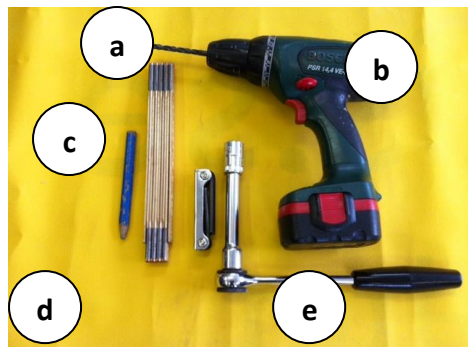

- a. Blyertspenna
- b. Tumstock
- c. Insexnyckelsats
- d. Spärrskaft med förlängare, hylsa Ø 17
- e. Borrmaskin samt borrar Ø 6,5 mm
- f. Tarragona modellen: Fasta insexnycklar för justering av lutning 8mm & 12mm

Endast Tarragona modellen:



OBS! Vid montering av markis på vägg med tak används annat fäste se vidare i instruktionen.


### 1. Montering av markisfästen:

- a. Tag av emballaget på markisen och placera denna framför monteringsplatsen. Om din markis ska ha tak lägges även detta framför monteringsplatsen.
- b. Mät sedan ut på vilken höjd markisen ska sitta för att kunna placera fästena. Tänk på att markisen sedan lutar minst 12 grader så att den ej placeras för lågt.
- c. Mät ut monteringsplats för varje fäste och markera borrhålen. För att fästena ska sitta ordentligt rekommenderas att dessa monteras där det finns t ex regel att fästa i.
- d. Borra hål för skruvarna.
- e. Skruva fast fästet. Var noga med att fästena sitter vågrät så att markisen blir enkel att föra in i fästena. (Bild 1)
- f. Upprepa moment d-f för varje fäste.



## 2. Montering av eventuellt markistak

Detta behöver du för monteringen:

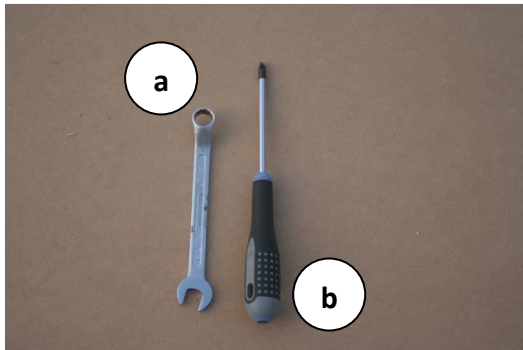

- a. Blocknyckel  $\varnothing$  13 mm
- b. Stjärnskruvmejsel

- a. För in skruvarna i avsedda spår undertill på taket. OBS! Gavlarna monteras lämpligast fast efter att taket och markisen är uppsatt på väggen.
- b. Lyft upp taket och placera detta ovanpå de uppsatta fästena så att skruvarna du satt i skenorna passar i respektive fäste.
- c. Skruva åt skruvarna i respektive fäste så att taket sitter fast. (Bild 2) Tänk på att takets skruvar inte går att nå efter markisen är på plats i fästet.



**3. Montering av markis i fästen:**

- a. Lyft upp markisen och för in bärprofilen i alla fästen samtidigt. Ha även en låsskruv till hands för att direkt kunna säkra markisen i dess fästen. OBS! Släpp ej markisen innan den är säkrad i fästena. (Bild 3)
- b. Drag åt låsskruvarna i alla fästena. (Bild 4 – 5)



(obs bilderna visar annan typ av fäste än det du har men principen är densamma.)

#### 4. Justering av markisens lutning:

- a. Veva ut markisen tills duken är i spänt läge men så att armarna är helt ute (dessa blir aldrig helt raka). Blir det ett slack på duken vevar du in något tills duken är spänd. (Bild 6 & 7)
- b. Lossa justeringsskruven i änden på armen. (Bild 8)
- c. Ändra markisens lutning genom att skruva med medskickad insexnyckel så att markisarmen går att röra. Rekommenderad lutning är minst 12 grader för att uppnå tillräcklig vattenavrinning. (Bild 9)
- d. Upprepa moment b-c på båda sidor tills markisen är rak. Skruva sedan fast armarna genom att dra fast justeringsskruven på bild 8.



#### Tarragona



#### FA42 Classic

